

ACTION

25x75 10"x30"







303544/41 85 ■
Harmony Pearl Lucido
25x75 10"x30"



303545/41 85 ■
Harmony Grey Lucido
25x75 10"x30"



303547/46 99 ■
Harmony Pearl Wave Lucido
25x75 10"x30"



303546/46 99 ■
Harmony Grey Wave Lucido
25x75 10"x30"



303543/46 99 ■
Harmony Mix Decoro Lucido
25x75 10"x30"



HARMONY PEARL LUCIDO 25X75, HARMONY PEARL WAVE LUCIDO 25X75, HARMONY GREY WAVE LUCIDO 25X75
PAVIMENTO EMOTION GRIS 60X60

GRES PORCELLANATO • PORCELAIN STONEWARE
PAVIMENTI CONSIGLIATI • RECOMMENDED FLOORING



**Contemporary
Graphite**



**Stone Collection
White**



**Emotion
Gris**



**Sierra
Grigio**

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europat boites/europat ktn/europat	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europat kg/europat kg/europat kg/europat
Fondo 25x75	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	869
Decoro Wave/Onda 25x75	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	869
Mix Decoro 25x75	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	869
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	33,00	24	43,20	830





303550/41 85 ■
Soho Light Satinato
25x75 10"x30"



303551/41 85 ■
Soho Dark Satinato
25x75 10"x30"




303553/46 99 ■
Soho Light Onda Satinato
25x75 10"x30"



303554/46 99 ■
Soho Dark Onda Satinato
25x75 10"x30"



303552/46 99 ■
Soho Mix Decoro Satinato
25x75 10"x30"

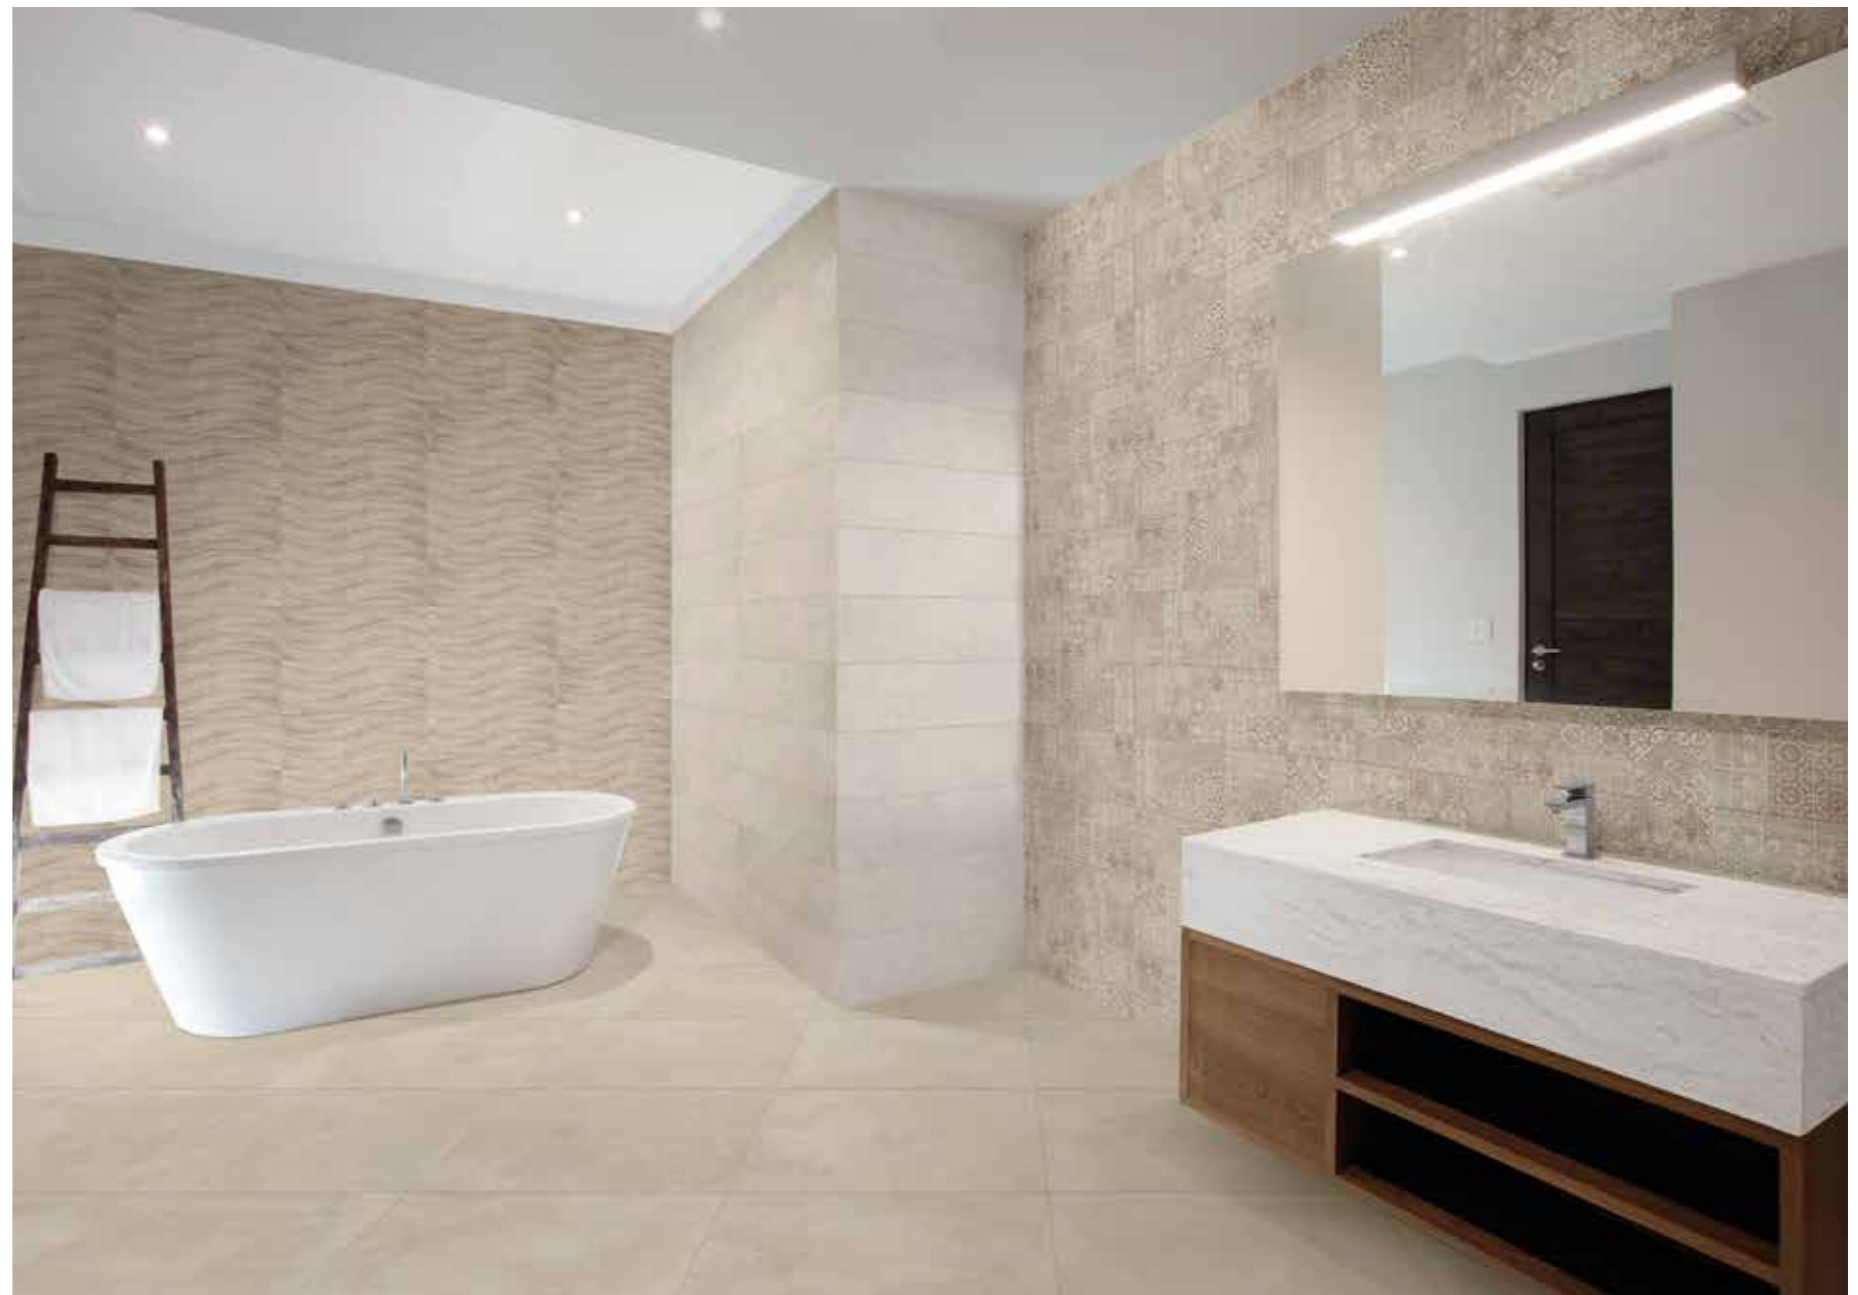

SOHO LIGHT SATINATO 25X75, SOHO DARK ONDA SATINATO 25X75, SOHO MIX DECORO SATINATO 25X75
PAVIMENTO EMOTION TAUPE 60X60

GRES PORCELLANATO • PORCELAIN STONEWARE
PAVIMENTI CONSIGLIATI • RECOMMENDED FLOORING



**Contemporary
Brown**



**Stone Collection
Beige**



**Emotion
Taupe**



**Mama Wood
Old Teak**

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europat boites/europat ktn/europat	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europat kg/europat kg/europat kg/europat
Fondo 25x75	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	869
Decoro Wave/Onda 25x75	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	869
Mix Decoro 25x75	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	869
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	33,00	24	43,20	830



VINCI PEARL SATINATO 25X75, VINCI PEARL ONDA SATINATO 25X75, VINCI GREY ONDA SATINATO 25X75

PAVIMENTO EMOTION GRIS 60X60



303556/41 85 ■
Vinci Pearl Satinato
25x75 10"x30"



303558/41 85 ■
Vinci Grey Satinato
25x75 10"x30"



303557/46 99 ■
Vinci Pearl Onda Satinato
25x75 10"x30"



303559/46 99 ■
Vinci Grey Onda Satinato
25x75 10"x30"



303560/46 99 ■
Vinci Mix Decoro Satinato
25x75 10"x30"



VINCI PEARL SATINATO 25X75, VINCI GREY SATINATO 25X75, VINCI MIX DECORO SATINATO 25X75
PAVIMENTO EMOTION GRIS 60X60

GRES PORCELLANATO • PORCELAIN STONEWARE
PAVIMENTI CONSIGLIATI • RECOMMENDED FLOORING



**Memento Travertino
Black**



**Emotion
Gris**



**Cult
White**



**Jungle
Lava**

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europat boites/europat ktn/europat	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europat kg/europat kg/europat kg/europat
Fondo 25x75	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	869
Decoro Wave/Onda 25x75	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	869
Mix Decoro 25x75	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	869
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	33,00	24	43,20	830

CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES

BICOTTURA ATOMIZZATA • ATOMIZED DOUBLE-FIRED WALL TILE

REVÊTEMENT ATOMISÉ EN BICUISSON ATOMISIERTES • ZWEIBRANDVERFAHREN

UNI EN 14411 BIII ALLEGATO L (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische eigenschaft	Norma Norms Norme Norme	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	ACTION
Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Length and width Longuer et largeur / Länge und breite	± 0,5%
		Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke	± 10%
		Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalite / Rechtwinkligkeit	± 0,50%
		Planarità / Length and width Longuer et largeur / Ebenflächigkeit	- 0,30% + 0,50%
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	> 10	15%
Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	≤ 7,5 mm > 7,5 mm	15 N/mm ² 12 N/mm ²
Coefficiente espansione termica lineare Thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation linéaire Koeffizient der linearen thermischen Dehnung	UNI EN ISO 10545-8		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance au tressillage Haarißbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-11	Richiesta Requested Demandée Gefragt	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
Resistenza agli acidi Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
Resistenza alle macchie Staining resistance Résistance aux taches Widerstand gegen fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Classe 3 Class 3 Classe 3 Klasse 3	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend

CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO • PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME • FEINSTEINZEUG

UNI EN 14411 BIA ALLEGATO G (ISO 13006)



Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	PAVIMENTI ABBINATI MATCHING FLOORS
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%
Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
Resistenza al gelo Frost resistant Résistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration Aucune alteration Keine Veränderung	Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher
Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Length and width Longuer et largeur / Länge und breite	± 0,6% max
		Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke	± 5% max
		Rettilineità spigoli / Straightness of sides Rectitude des aretes / Kantengeradheit	± 0,5% max
		Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalite / Rechtwinkligkeit	± 0,6% max
Planarità / Length and width Planeite de surface / Ebenflächigkeit	± 0,5% max		
Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Minimo GB Minimum GB Minimum GB Minimum GB	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Wear resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato As stated Comme déclaré Wie angegeben	Da 2 a 5 in base al colore From 2 to 5, according to color De 2 à 5, selon couleur Von 2 zu 5, je nachdem farbefarbar
Resistenza alle macchie Staining resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	Stabile	Nessuna Variazione
Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness Dureté de la surface (échelle Mohs) Ritzhärte nach Mohs	UNI EN 101	Come dichiarato As stated Comme déclaré Wie angegeben	Naturale Lappato 6-8 5
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar	Resiste Resistant
Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenchaft	METODO B.C.R.A.	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)	Superficie naturale Natural surface > 0,4
	DIN 51130 DIN 51097	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Basing on the environment or on the working area	Superficie naturale Natural surface R9/R10

Si ringrazia per la gentile concessione delle locations: Disegno Bagno p. 2/3, 13



Antica Ceramica Rubiera S.r.l.

Via Salvaterra, 18/A - 42048 Rubiera (RE) - ITALY

Tel. +39 0522 628841 - Fax +39 0522 628976

www.anticaceramica.it - info@anticaceramica.it

Seguici su:  

OHSAS 18001
GREENGUARD - UPEC
UNI EN ISO 14021:2016
EN ISO 50001:2011
EN ISO 9001:2008
EN ISO 14001:2004

