


EMOTION

60x60 24"x24" - 31x31 12"x12"

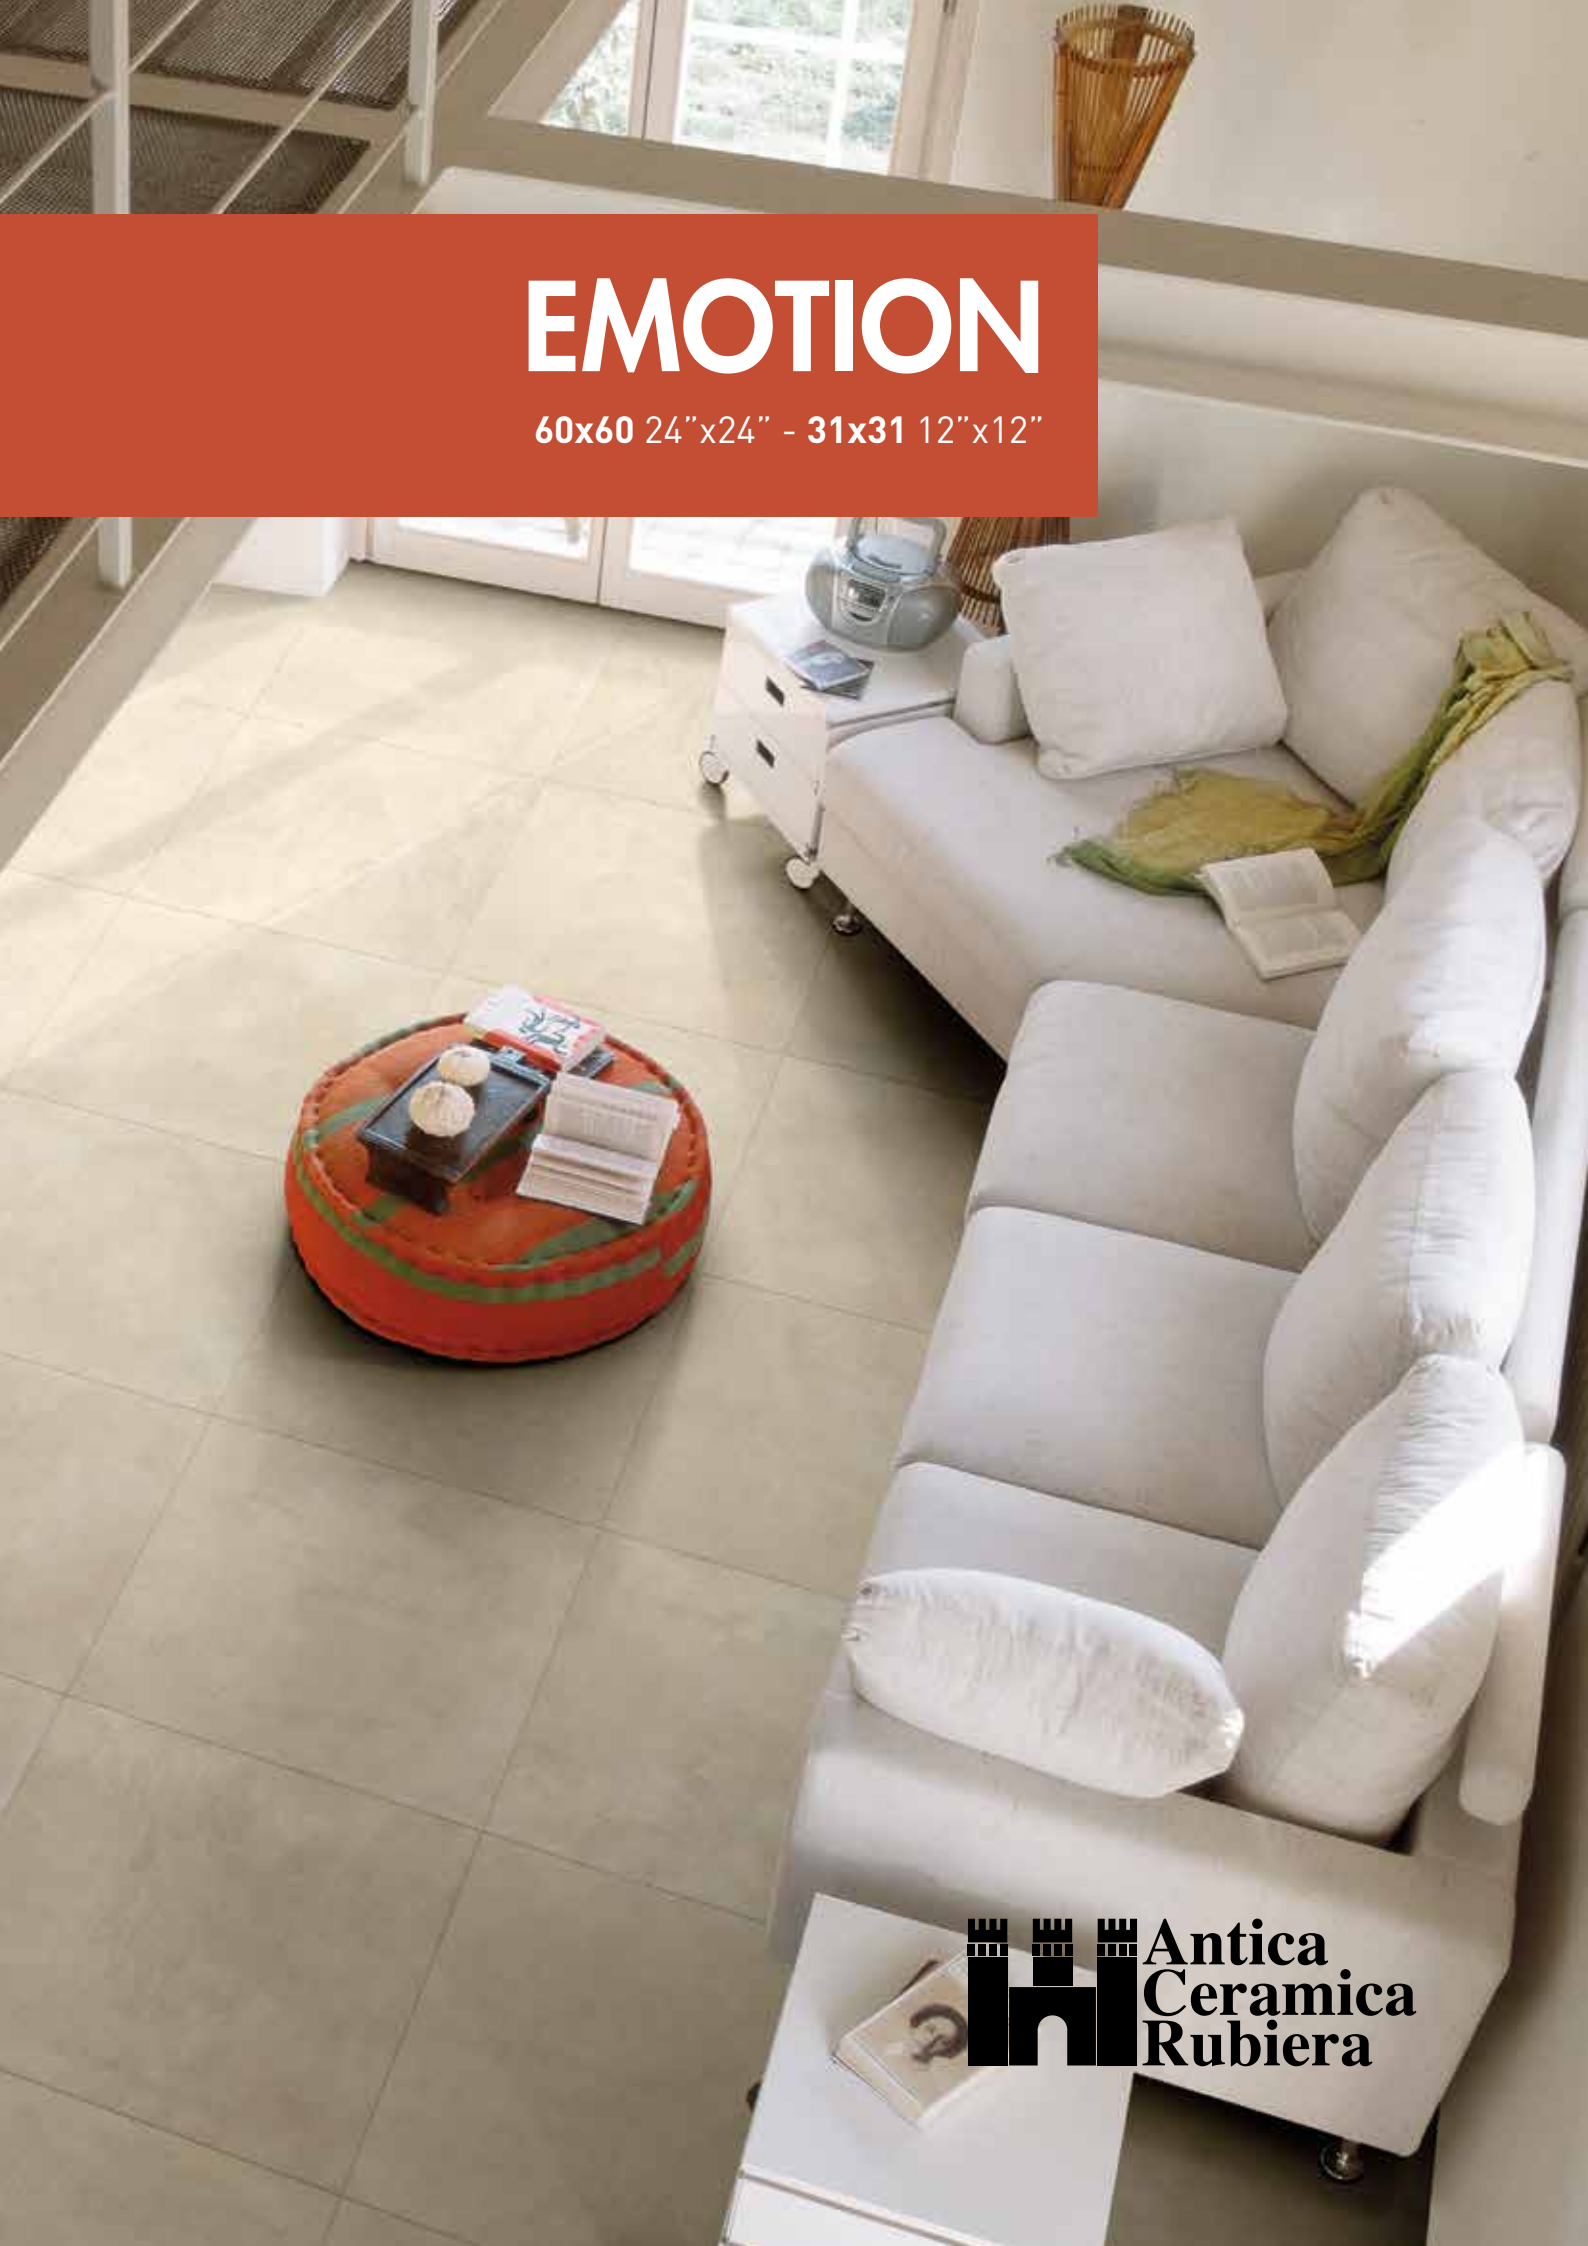

 Antica
Ceramica
Rubiera

Il Cemento Urbano dalle sfumature pulite e dal fascino raffinato in gres porcellanato. Essenza che regala soluzioni estetiche di tendenza ed ambienti armoniosi per tutti gli stili architettonici.

La doppia finitura disponibile garantisce la continuità del design verso gli spazi esterni dell'abitare.

Urban cement, clean shades and refined charm in porcelain stoneware. A structure that grants harmonious and trendy solutions for the most demanding architectural needs.

The two finishes available grant continuity from interior to outdoor installations.



EMOTION

60x60 24"x24" - 31x31 12"x12"

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG



R9

R11

HD

COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN



Blanc



Gris



Anthracite



Taupe





EMOTION GRIS 60x60 24"x24"







EMOTION TAUPE 60x60 24"x24"



EMOTION ANTHRACITE 60x60 24"x24"

			
EMT012/38 122 ■ Emotion Gris Rettificato 60x60 24"x24"	EMT013/38 122 ■ Emotion Taupe Rettificato 60x60 24"x24"	EMT011/38 122 ■ Emotion Blanc Rettificato 60x60 24"x24"	EMT014/38 122 ■ Emotion Anthracite Rettificato 60x60 24"x24"

		TRIMS	
EMT022/36 92 ■ Emotion Gris IN 31x31 12"x12"	EMT023/36 92 ■ Emotion Taupe IN 31x31 12"x12"		
EMT032/36 92 ■ Emotion Gris OUT 31x31 12"x12" R11	EMT033/36 92 ■ Emotion Taupe OUT 31x31 12"x12" R11	Battiscopa 7,2x60 20 ■ EMT101/09 Blanc 15 ■ EMT102/09 Gris 15 ■ EMT104/09 Anthracite 15 ■ EMT103/09 Taupe 15 ■	Terminale a Elle Monolitico OUT R11 8 ■ 15x4x30 004259/21 Gris 47 ■ 004260/21 Taupe 47 ■

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness epaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	33,00	24	43,20	830
Fondo 31x31	8,5 mm	14	1,35	22,22	72	97,20	1620

Il Cemento Urbano dalle sfumature pulite e dal fascino raffinato in gres porcellanato. Essenza che regala soluzioni estetiche di tendenza ed ambienti armoniosi per tutti gli stili architettonici.

La doppia finitura disponibile garantisce la continuità del design verso gli spazi esterni dell'abitare.

Urban cement, clean shades and refined charm in porcelain stoneware. A structure that grants harmonious and trendy solutions for the most demanding architectural needs.

The two finishes available grant continuity from interior to outdoor installations.



EMOTIONOUT

31x31 12"x12"

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG




R11

HD

COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN



Gris

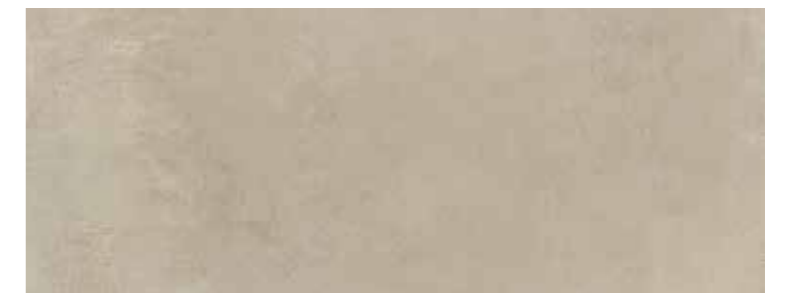

Taupe

EMOTIONOUTGRIS



EMT032/36 92 ■
 Emotion Gris OUT
 31x31 12"x12" R11 p. 113

EMOTIONOUTTAUPE




EMT033/36 92 ■
 Emotion Taupe OUT
 31x31 12"x12" R11 p. 113




EMOTIONOUT GRIS 31x31 12"x12"

TRIMS



Battiscopa 7,2x60 20 ■
EMT102/09 Gris 15 ■
EMT103/09 Taupe 15 ■



★ Terminale a Elle Monolitico OUT R11 15x4x30 8 ■
004259/21 Gris 47 ■
004260/21 Taupe 47 ■

★ **E' OBBLIGATORIO** posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle
 It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness epaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 31x31	8,5 mm	14	1,35	22,22	72	97,20	1620

CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO • PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME • FEINSTEINZEUG

UNI EN 14411 BIA ALLEGATO G (ISO 13006)



Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	EMOTION MADE IN ITALY
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%
Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration Aucune alteration Keine Veränderung	Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher
Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite	± 0,6% max
		Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke	± 5% max
		Rettilineità spigoli / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	± 0,5% max
		Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	± 0,6% max
		Planarità / Lenght and width Planeite de surface / Ebenflächigkeit	± 0,5% max
		Tolleranze minime Low alteration Minime alteration Geringe Veränderung	
Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Minimo GB Minimum GB Minimum GB Minimum GB	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Wear resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato As stated Comme déclaré Wie angegeben	Da 3 a 5 in base al colore From 3 to 5, according to color De 3 à 5, selon couleur Von 3 zu 5, je nachdem farbefarbe
Resistenza alle macchie Staining resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	Stabile	Nessuna Variazione
Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness Dureté de la surface (échelle Mohs) Ritzhärte nach Mohs	UNI EN 101	Come dichiarato As stated Comme déclaré Wie angegeben	Naturale 6-8
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar	Resiste Resistant
	METODO B.C.R.A.	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)	> 0,4
Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmende Eigenschaft	DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Basing on the environment or on the working area	R9

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	EMOTION OUT
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%
Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration Aucune alteration Keine Veränderung	Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher
Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite	± 0,6% max
		Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke	± 5% max
		Rettilineità spigoli / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	± 0,5% max
		Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	± 0,6% max
		Planarità / Lenght and width Planeite de surface / Ebenflächigkeit	± 0,5% max
		Tolleranze minime Low alteration Minime alteration Geringe Veränderung	
Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Minimo GB Minimum GB Minimum GB Minimum GB	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Wear resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato As stated Comme déclaré Wie angegeben	Da 3 a 5 in base al colore From 3 to 5, according to color De 3 à 5, selon couleur Von 3 zu 5, je nachdem farbefarbe
Resistenza alle macchie Staining resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	Stabile	Nessuna Variazione
Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness Dureté de la surface (échelle Mohs) Ritzhärte nach Mohs	UNI EN 101	Come dichiarato As stated Comme déclaré Wie angegeben	Naturale 6-8
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar	Resiste Resistant
	METODO B.C.R.A.	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)	> 0,4
Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmende Eigenschaft	DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Basing on the environment or on the working area	R11



Antica Ceramica Rubiera S.r.l.

Via Salvaterra, 18/A - 42048 Rubiera (RE) - ITALY

Tel. +39 0522 628841 - Fax +39 0522 628976

www.anticaceramica.it - info@anticaceramica.it

Seguici su:  

OHSAS 18001
GREENGUARD - UPEC
UNI EN ISO 14021:2016
EN ISO 50001:2011
EN ISO 9001:2008
EN ISO 14001:2004

