

# SIERRA

20x122 8"x48" - 15x60 6"x24"



**L'effetto legno in gres porcellanato che trasmette sensazioni accoglienti per coloro che prediligono un pavimento dalla cromie equilibrate. La superficie accattivante si adatta perfettamente alle scenografie personali ed in connessione con le nuove tendenze.**

*The porcelain wood look effect that conveys a warm welcoming feeling. A perfect solution for those who prefer well balanced chromatic results. The endearing surface fits perfectly your personal scenery while connecting to the new trends.*



# SIERRA

20x122 8"x48" - 15x60 6"x24"

GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN STONEWARE  
GRÈS CÉRAMÉ  
FEINSTEINZEUG



R9

HD

COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN



Grigio



Rovere



Beige



Noce

# SIERRAGRIGIO



45


**003780/54** 118 ■  
Sierra Grigio Rettificato  
20x122 8''x48''




120

**004204/34** 124 ■  
Sierra Grigio Rettificato  
15x60 6''x24''


## TRIMS



Battiscopa 7,5x61,5 15 ■  
**003784/09** Grigio 20 ■



★ Gradino Elle  
Costa Retta 30x122 45 ■  
**004357/256** Grigio 1 ■



★ Gradino Angolare Elle  
Costa Retta DX/SX 30x122 128 ■  
**004361/336** Grigio 1 ■

★ Disponibili solo su ordinazione • Available on demande



SIERRA GRIGIO 20x122 8''x48''

# SIERRAROVERE




**003856/54** 118 ■  
Sierra Rovere Rettificato  
20x122 8"x48"




**004202/34** 124 ■  
Sierra Rovere Rettificato  
15x60 6"x24"


## TRIMS



Battiscopa 7,5x61,5 15 ■  
**003857/09** Rovere 20 ■




★ Gradino Elle  
Costa Retta 30x122 45 ■  
**004360/256** Rovere 1 ■



★ Gradino Angolare Elle  
Costa Retta DX/SX 30x122 128 ■  
**004364/336** Rovere 1 ■

★ Disponibili solo su ordinazione • Available on demande

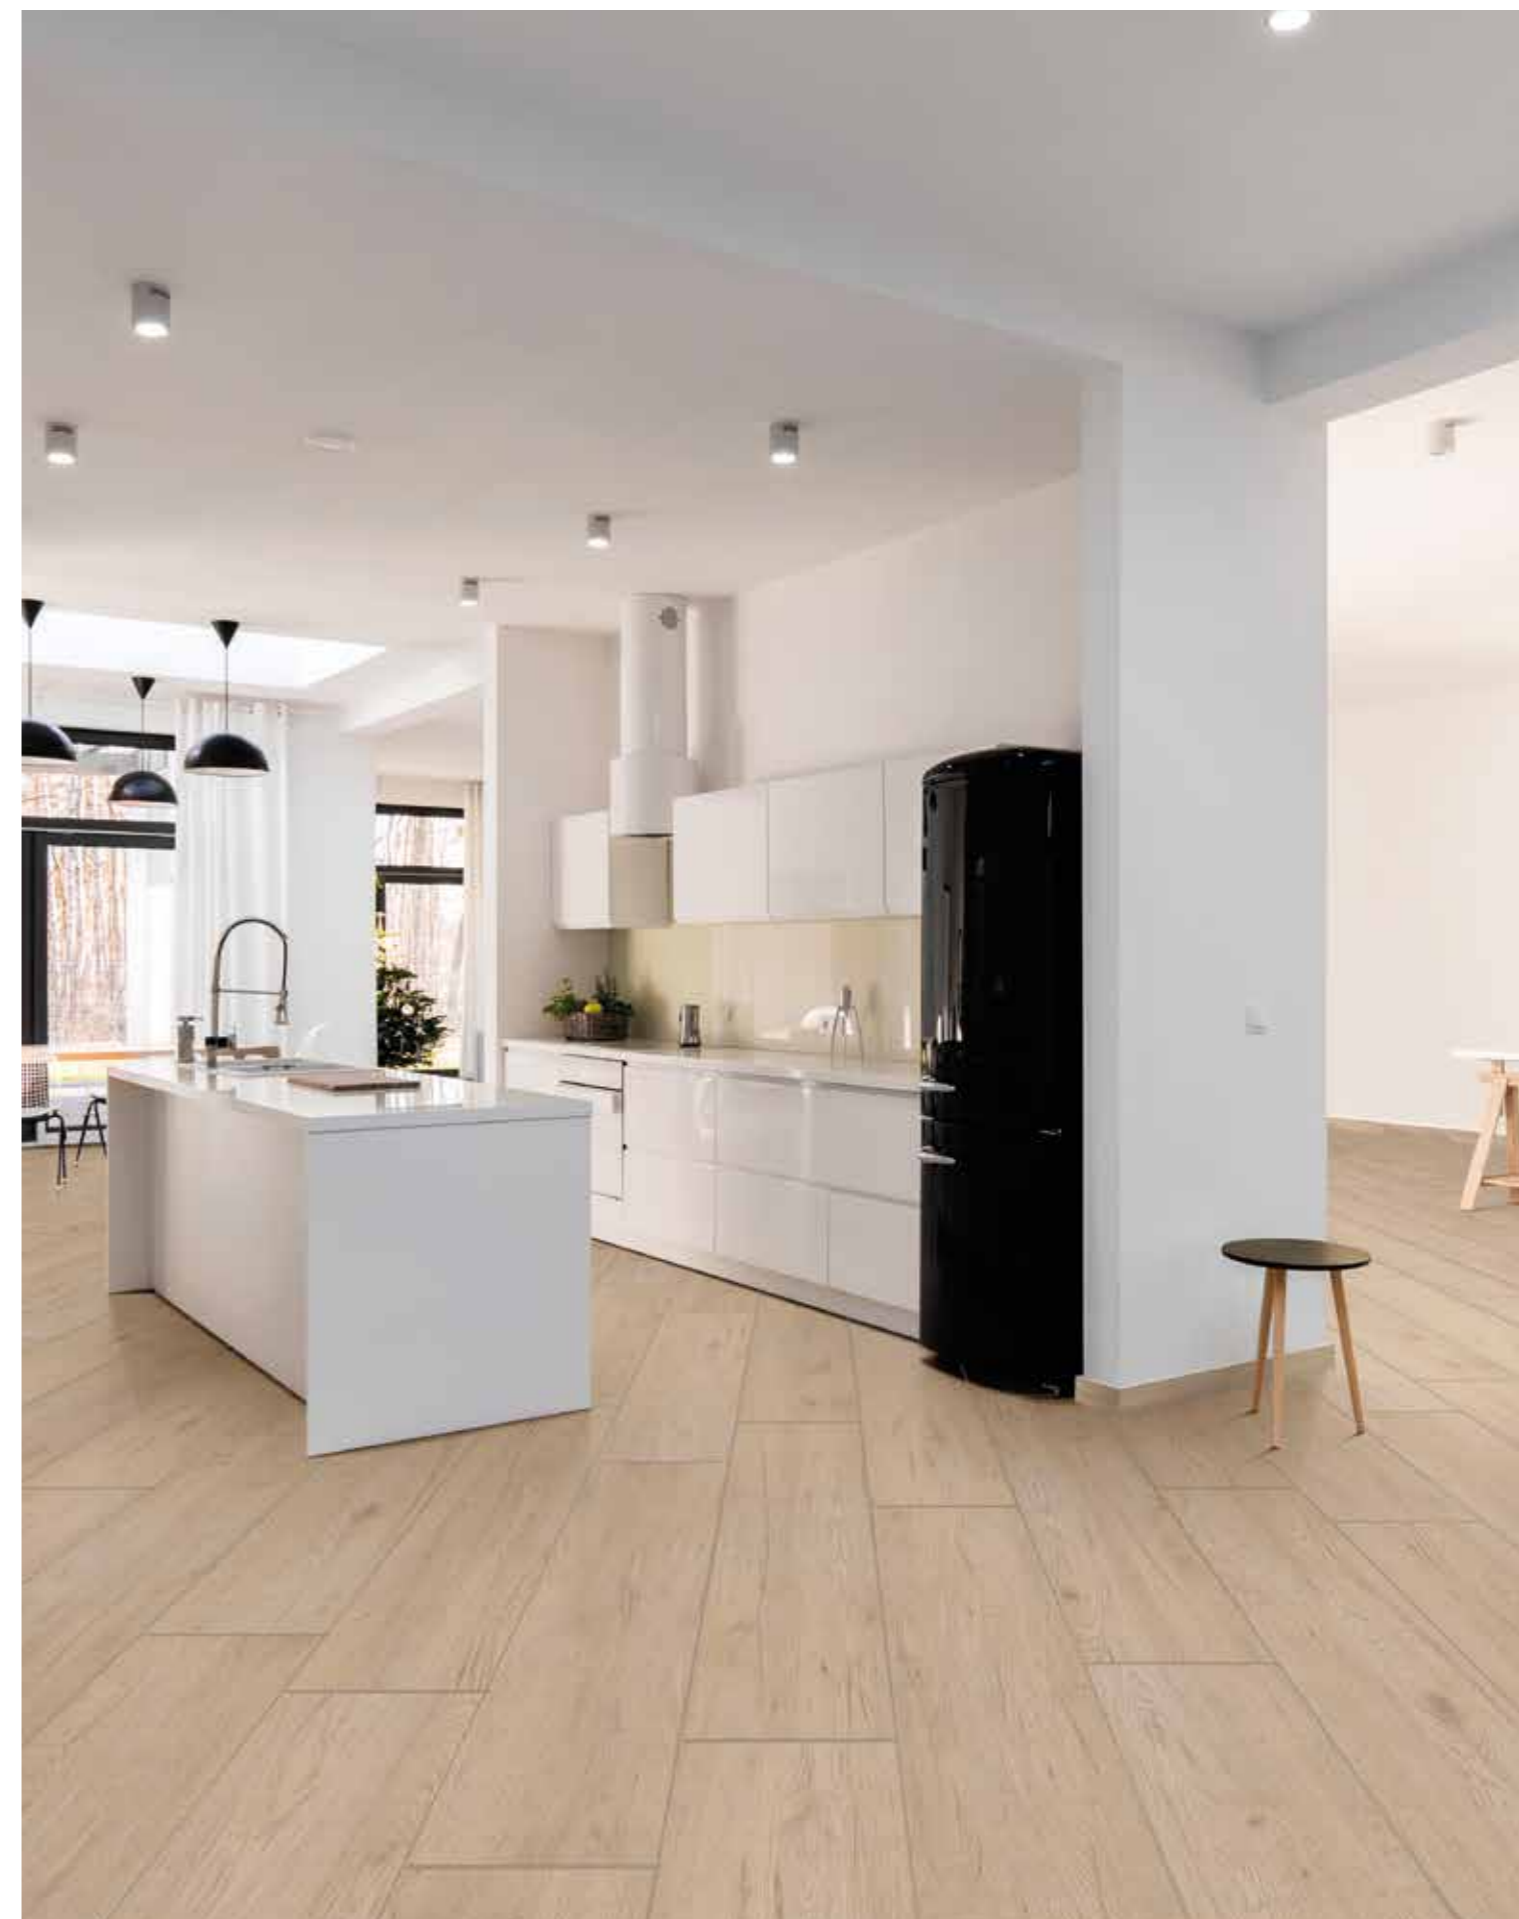

SIERRA ROVERE 20x122 8"x48"

# SIERRA BEIGE




**003778/54** 118 ■  
Sierra Beige Rettificato  
20x122 8''x48''




**004203/34** 124 ■  
Sierra Beige Rettificato  
15x60 6''x24''


## TRIMS



Battiscopa 7,5x61,5 15 ■  
**003782/09** Beige 20 ■



★ Gradino Elle  
Costa Retta 30x122 45 ■  
**004358/256** Beige 1 ■



★ Gradino Angolare Elle  
Costa Retta DX/SX 30x122 128 ■  
**004362/336** Beige 1 ■

★ Disponibili solo su ordinazione • Available on demande




SIERRA BEIGE 20x122 8''x48''

# SIERRANOCE




**003779/54** 118 ■  
Sierra Noce Rettificato  
20x122 8"x48"


## TRIMS



Battiscopa 7,5x61,5 15 ■  
**003783/09** Noce 20 ■



★ Gradino Elle  
Costa Retta 30x122 45 ■  
**004359/256** Noce 1 ■



★ Gradino Angolare Elle  
Costa Retta DX/SX 30x122 128 ■  
**004363/336** Noce 1 ■

★ Disponibili solo su ordinazione • Available on demande



SIERRA NOCE 20x122 8"x48"

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.  
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 20x122 Rettificato	10 mm	5	1,22	23,90	45	54,90	1100
Fondo 15x60 Rettificato	8,5 mm	15	1,35	23,00	40	54,00	960

# CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO • PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME • FEINSTEINZEUG

UNI EN 14411 BIA ALLEGATO G (ISO 13006)



Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	SIERRA
<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%
<b>Resistenza alla flessione</b> Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend
<b>Resistenza al gelo</b> Resistance to frost Résistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	<b>Nessuna alterazione</b> No alteration Aucune alteration Keine Veränderung	<b>Non gelivo</b> Frost-proof Non gélifs Frostsicher
<b>Caratteristiche di regolarità</b> Regularity characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit	UNI EN ISO 10545-2	<b>Lunghezza e larghezza</b> / Length and width Longuer et largeur / Länge und breite	± 0,6% max
		<b>Spessore</b> / Thickness Epaisseur / Stärke	± 5% max
		<b>Rettilineità spigoli</b> / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	± 0,5% max
		<b>Ortogonalità</b> / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	± 0,6% max
		<b>Planarità</b> / Length and width Planeité de surface / Ebenflächigkeit	± 0,5% max
<b>Qualità della superficie</b> Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	<b>Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili</b> Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend
<b>Resistenza ai prodotti chimici</b> Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	<b>Minimo GB</b> Minimum GB Minimum GB Minimum GB	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend
<b>Resistenza all'abrasione (metodo PEI)</b> Wear resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	<b>Come dichiarato</b> As stated Comme déclaré Wie angegeben	<b>Da 3 a 5 in base al colore</b> From 3 to 5, according to color De 3 à 5, selon couleur Von 3 zu 5, je nachdem farbefarbe
<b>Resistenza alle macchie</b> Staining resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend
<b>Stabilità dei colori</b> Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	<b>Stabile</b>	<b>Nessuna Variazione</b>
<b>Durezza Superficie Mohs</b> Mohs surface hardness Dureté de la surface (échelle Mohs) Ritzhärte nach Mohs	UNI EN 101	<b>Come dichiarato</b> As stated Comme déclaré Wie angegeben	<b>Naturale</b>  6-8
<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	<b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar	Resiste Resistant
<b>Resistenza allo scivolamento</b> Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenschaft	METODO B.C.R.A.	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)	> 0,4
	DIN 51130	<b>In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro</b> Basing on the environment or on the working area	R9

MADE IN ITALY



**Antica Ceramica Rubiera S.r.l.**

Via Salvaterra, 18/A - 42048 Rubiera (RE) - ITALY

Tel. +39 0522 628841 - Fax +39 0522 628976

[www.anticaceramica.it](http://www.anticaceramica.it) - [info@anticaceramica.it](mailto:info@anticaceramica.it)

Seguici su:  

OHSAS 18001  
GREENGUARD - UPEC  
UNI EN ISO 14021:2016  
EN ISO 50001:2011  
EN ISO 9001:2008  
EN ISO 14001:2004

