

Since 1961

ASPEN OUT



**Gres porcellanato effetto pietra dallo sviluppo grafico tipico delle pietre tagliate in falda.
Le venature lineari sono miscelate con sfumature più arrotondate, per creare un piano di posa di grande effetto naturale. Per un sicuro uso esterno è disponibile anche una superficie antiscivolo e lo spessorato in 20 mm.**

Porcelain stoneware with the look of stone cut along the grain. The linear veins are mixed with softer color shades to enhance the natural effect. Two of the colors are also available in the skid resistant version for outdoor use.

ASPENOUT

* 31x62 12"x24" - * 15,5x31 6"x12"

* GRES PORCELLANATO
* PORCELAIN STONEWARE
* GRÈS CÉRAMÉ
* FEINSTEINZEUG

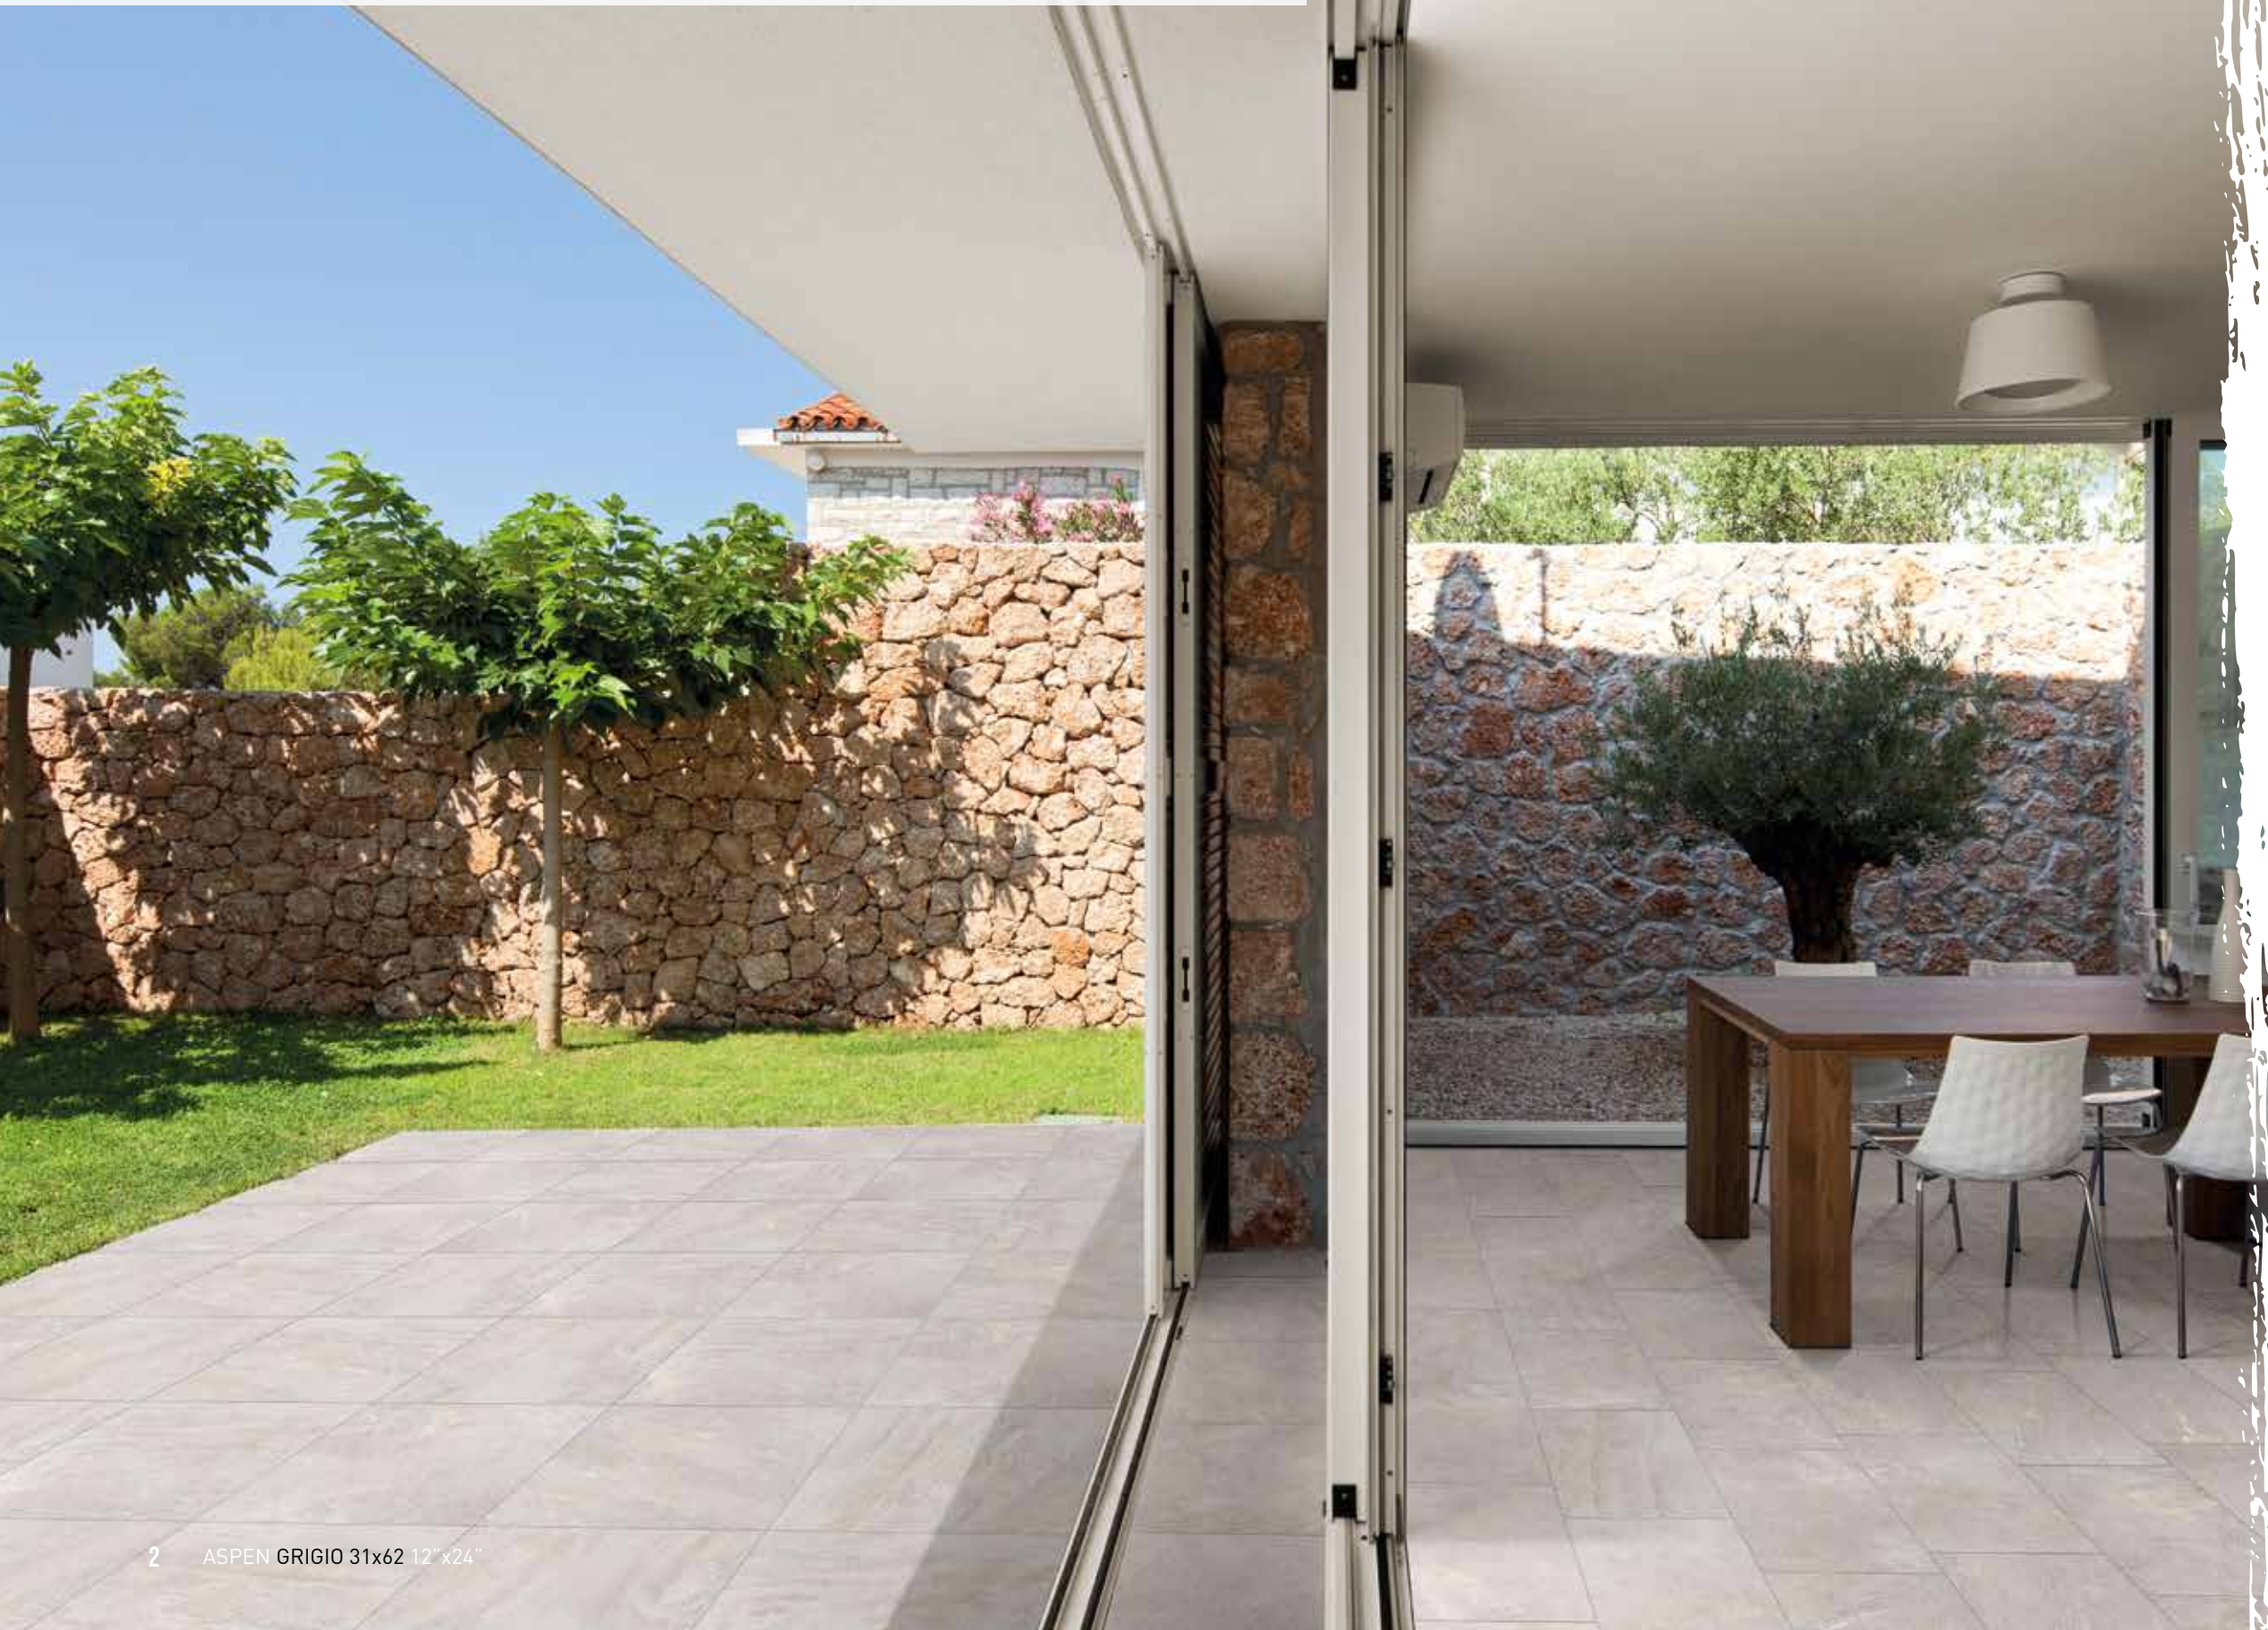

COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN



Beige











Grigio



ASPEN BEIGE 60x60 24"x24"



ASPEN FUMÈ 60x60 24"x24"

							
8TB338/38	122	8TB340/36	92	8TB339/38	122	8TB341/36	92
Aspen Beige OUT		Aspen Beige OUT		Aspen Grigio OUT		Aspen Grigio OUT	
* 31x62 12"x24" R11	p. 40	* 15,5x31 6"x12" R11	p. 40	* 31x62 12"x24" R11	p. 42	* 15,5x31 6"x12" R11	p. 42

SPESORE THICKNESS • R11

17 mm 11/16" 20 mm 3/4" 30 mm 1 1/4" • 60x60 24"x24" - 45x45 18"x18" - 81x81 32"x32" - 40,5x81 16"x32"

 p. 253

TRIMS













			
Battiscopa 7,2x62	Gradino Frontale 31x62	Gradino Angolare DX/SX 31x62	Terminale a Elle Monolitico OUT R11
003531/09 Bianco	003537/132 Bianco	003543/204 Bianco	15x4x30
15	26	38	47
20	1	1	8

* Disponibili solo su ordinazione • Available on demande

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN								
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal	
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	22,00	60	81,00	1345	
Fondo 15,5x31	9 mm	17	0,82	14,20	85	69,44	1230	

CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO • PORCELAIN STONeware • GRÈS CÉRAMe • FEINSTEINZEUG
UNI EN 14411 BIA ALLEGATO G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	ASPEN OUT	
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%	
 Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
 Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration Aucune alteration Keine Veränderung	Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher	
 Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Length and width Longuer et largeur / Länge und breite	± 0,6% max	Tolleranze minime Low alteration Minime alteration Geringe Veränderung
		Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke	± 5% max	
		Rettilineità spigoli / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	± 0,5% max	
		Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	± 0,6% max	
		Planarità / Length and width Planeité de surface / Ebenflächigkeit	± 0,5% max	
 Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
 Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Minimo GB Minimum GB Minimum GB Minimum GB	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
 Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Wear resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato As stated Comme déclaré Wie angegeben	Da 3 a 5 in base al colore From 3 to 5, according to color De 3 à 5, selon couleur Von 3 zu 5, je nachdem farbefarbe	
 Resistenza alle macchie Staining resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
 Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	Stabile	Nessuna Variazione	
 Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness Dureté de la surface (échelle Mohs) Ritzhärte nach Mohs	UNI EN 101	Come dichiarato As stated Comme déclaré Wie angegeben	Naturale 6-8	
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar	Resiste Resistant	
 Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenchaft	METODO B.C.R.A.	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)	> 0,4	
	DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Basing on the environment or on the working area	R11	





Antica Ceramica Rubiera S.r.l.

Via Salvaterra, 18/A - 42048 Rubiera (RE) - ITALY

Tel. +39 0522 628841 - Fax +39 0522 628976

www.anticaceramica.it - info@anticaceramica.it

Seguici su:  

MADE IN ITALY



OHSAS 18001
GREENGUARD - UPEC
UNI EN ISO 14021:2016
EN ISO 50001:2011
EN ISO 9001:2008
EN ISO 14001:2004

